

LUTRIN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Ensemble formé d'un panneau contour à plan incliné, installé sur un ou deux poteaux Kalitec.

Panneau lutrin (voir fiche technique) :

- Contour de 15 mm (5/8 po) de largeur

**Autres largeurs disponibles selon le projet*

- Épaisseur de parois : 3,2 mm (1/8 po)

- Dimensions standard :

- 450 x 300 mm (18 x 12 po)

- 600 x 400 mm (24 x 16 po)

- 750 x 500 mm (30 x 20 po)

- 900 x 600 mm (36 x 24 po)

**Autres formes et dimensions disponibles selon le projet*

Support à lutrin :

- Vis antivol
- Inclinaison ajustable à coup de 30°

Poteaux (voir fiches techniques) :

- Poteau elliptique de 50 mm (2 po) en acier galvanisé à chaud (deux poteaux lorsque le panneau fait 600 mm et plus de large)

- Poteau elliptique ou Delux de 100 mm (4 po) en aluminium

- Longueur de 900 mm (3 pi)

**Autres longueurs disponibles selon le projet*

- Un ou deux poteaux selon la dimension du panneau lutrin


Finis offerts :

1. Traitement préalable

- MécaniK^{MC}** : sablage de la surface afin de retirer les imperfections et d'améliorer l'adhérence du revêtement
- ChimiK^{MC}** : nettoyage et dégraissage afin d'améliorer l'adhérence du revêtement

2. Revêtement en poudre de polyester pour usage extérieur

- Série Exak^{MC}** : Poudre de polyester, couleurs au choix selon la charte de couleurs
- Série Metallik^{MC}** : Poudre de polyester métallisée, couleurs au choix selon la charte de couleurs
- Série Uptek^{MC}** : Poudre de polyester noire lisse ou texturée

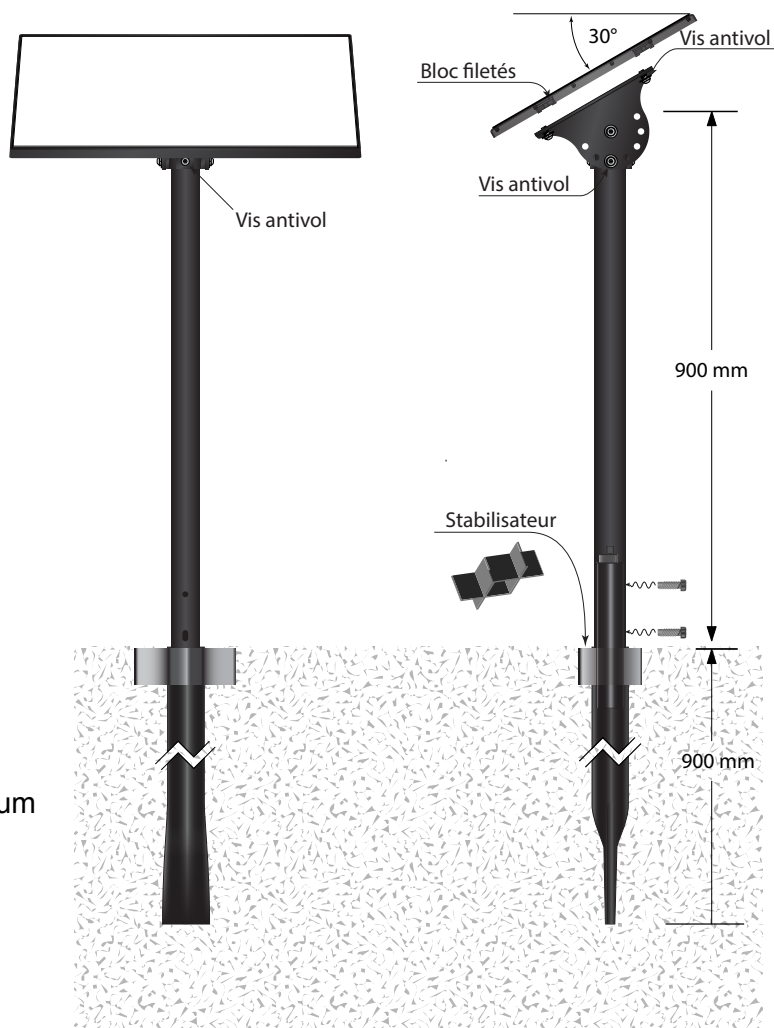

Note : Kalitec se réserve le droit de modifier la conception des pièces sans préavis