


Fiche Technique

➤ Spécifications

- Tube rond en aluminium, longueur de 1200 mm
- Dimensions :
dia. 101,6 mm (4 po)
et parois 5,75 mm (0,226 po)
- Cinq (5) bandes de vinyle 50 mm grade Haute Intensité
Couleurs offertes : jaune-vert (chartreuse), blanc, jaune sécurité
- Capuchon de finition en polyéthylène (PE) noir
- Installation directement au sol :
Semelle ronde 203,2 x 203,2 mm (8 x 8 po) en aluminium 12,7 mm (1/2 po),
soudée intérieur et extérieur. Cercle de boulonnage 160 mm (6,3 po).
- Ancrages possibles :
 - Quatre (4) ancrages femelle en acier galvanisé 3/8-16, chacun avec vis antivol 3/8-16
 - Fiche 900 mm à plaque taraudée soudée avec quatre (4) vis antivol 3/8-16

Capuchon de finition polyéthylène (PE) noir

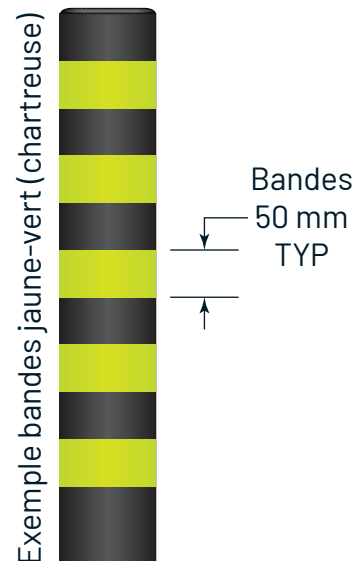

➤ Détails



Ancrages en acier galvanisé montrés ici

Detailed description: A diagram showing three galvanized steel anchors. Each anchor consists of a vertical rod with a hexagonal base and a threaded top section. They are shown passing through a horizontal line representing the ground surface.

Fabriqué au



Fiche Technique

➤ Aperçus d'installation

Couleurs des bandes offertes




Jaune-vert
(chartreuse)



Blanc



Jaune sécurité

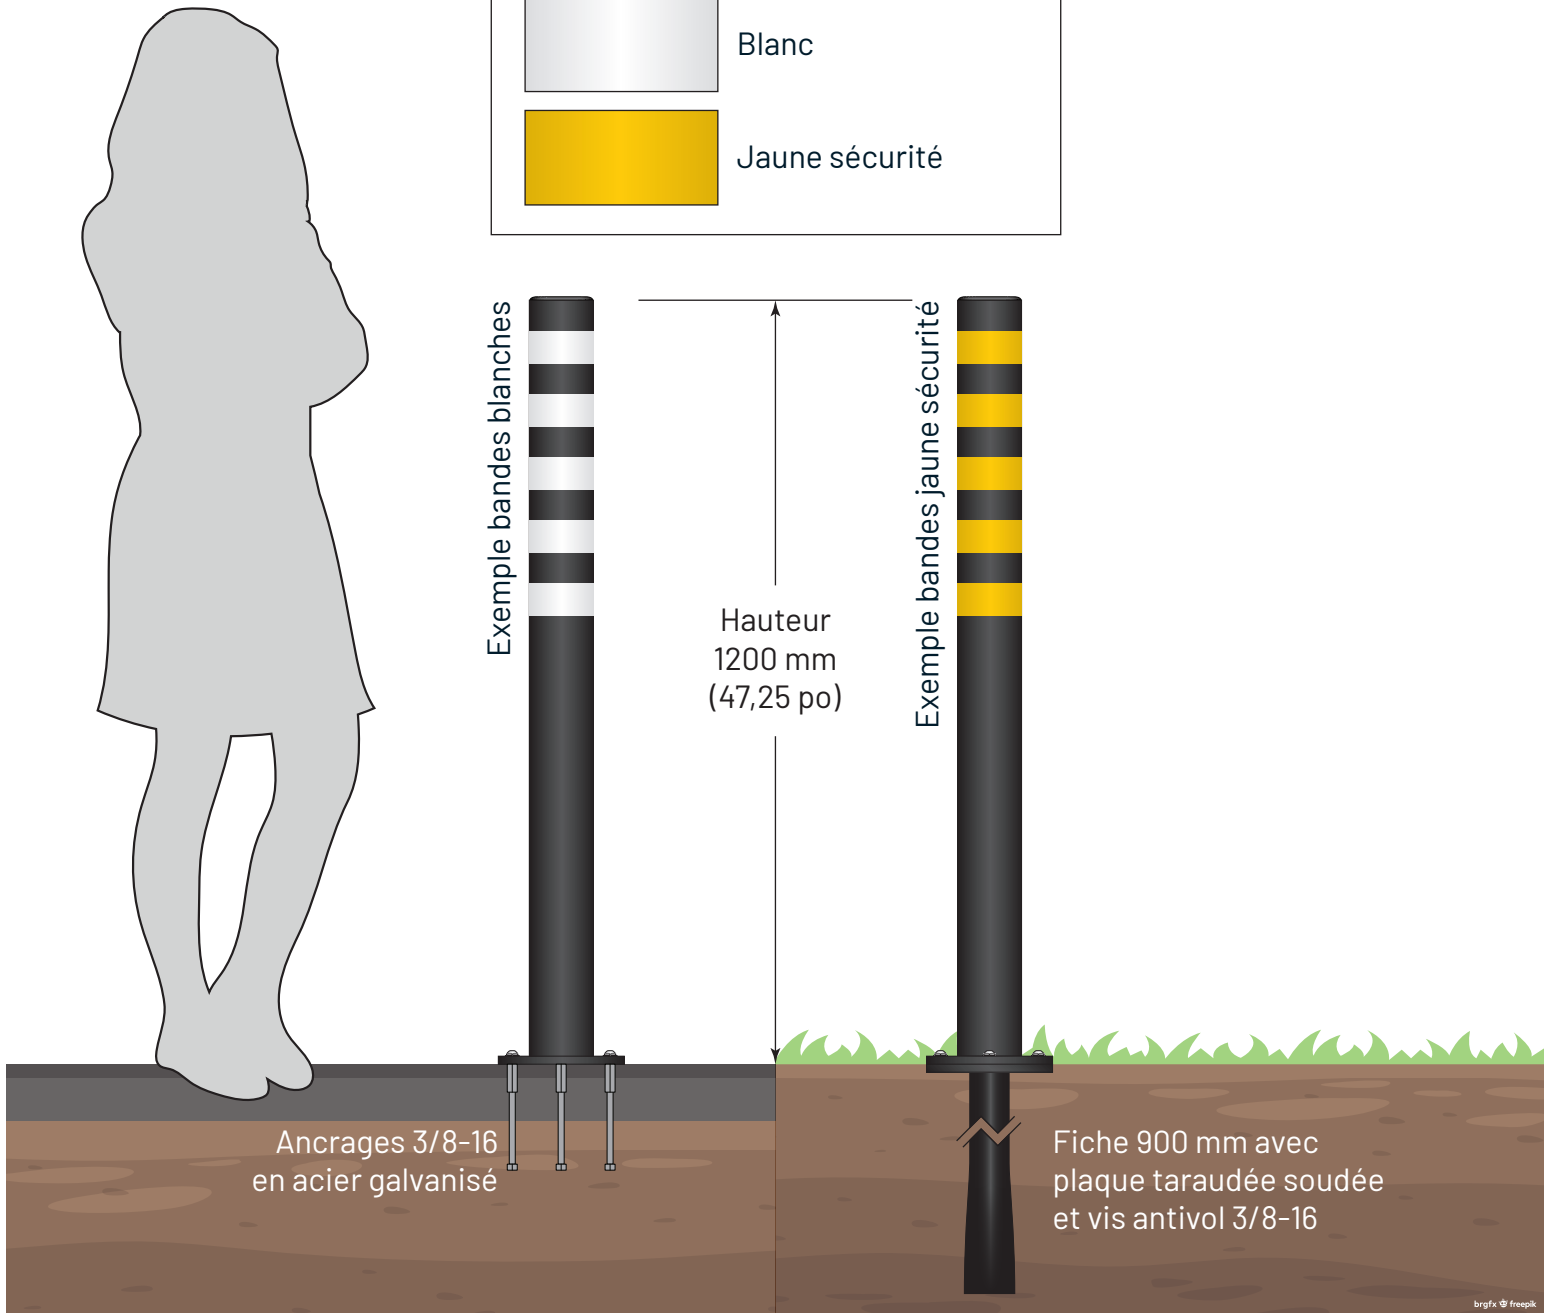

Fabriqué au

