

Fiche Technique


> Spécifications

Les chicanes sont formées de deux (2) structures disposées de façon à contraindre les usagers à ralentir, installées notamment à l'approche d'une intersection


- Tubes d'aluminium soudés et peints à la poudre de polyester avec bandes de vinyle réfléchissant grade Haute Intensité
- Système de barrure amovible avec tige et cadenas fixant le poteau au socle, pour faciliter les opérations d'urgence
- Dimensions standards (chicanes à 2 bras) :
Hors-tout 1000 x 1000 mm (39,38 x 39,38 po)
Poteau central dia. 102 x ép. 5,7 mm (dia. 4 x ép. 7/32 po)
Longueur des bras variable, maximum 900 mm (35,43 po)
- Installation sur fiche 900 mm à plaque soudée, acier peint Uptek (noir), avec quatre (4) tarauds 1/2-13
- Option : plaque de recouvrement pour la fiche plantée une fois le socle est retiré pour les opérations de déneigement




> Système de barrure

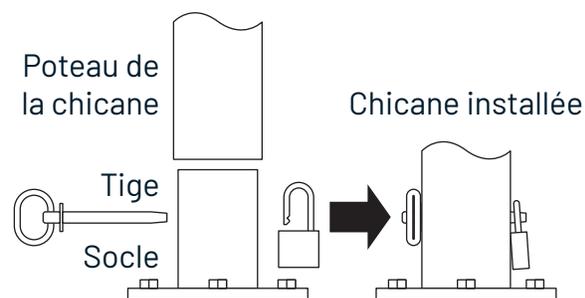

> Aperçu

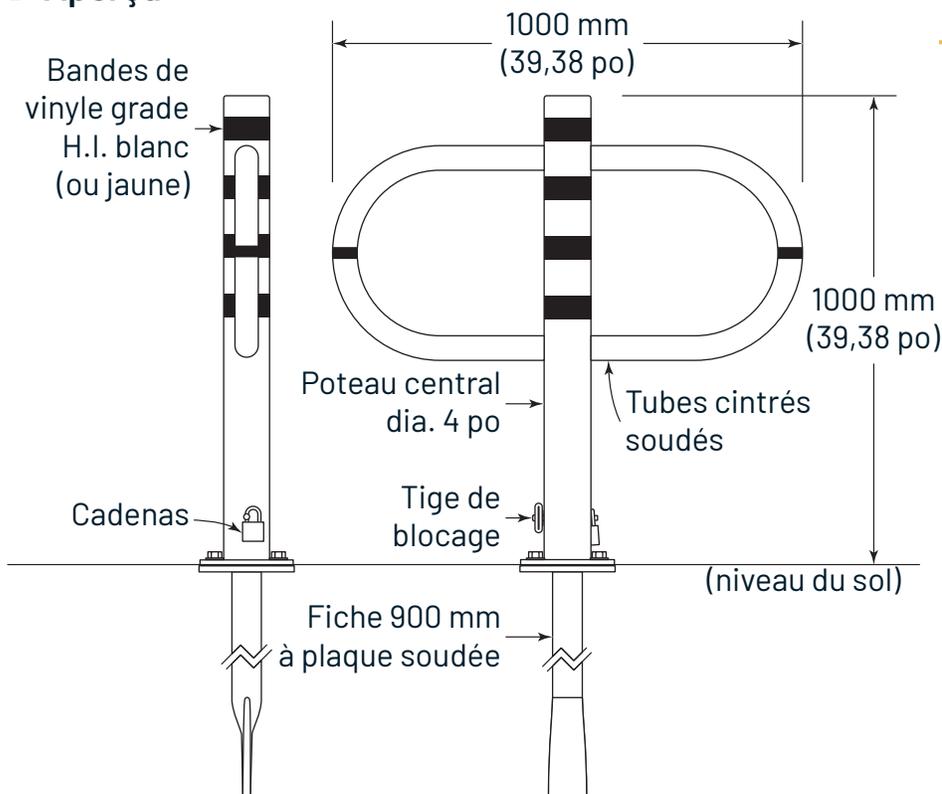

> Plaque de recouvrement

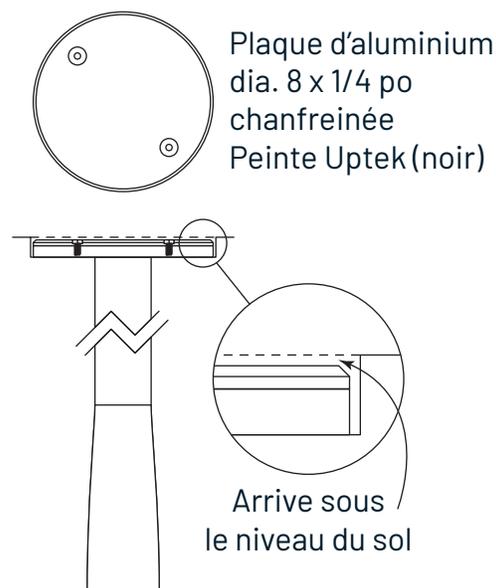

Fabriqué au

