

Fiche Technique

➤ Spécifications

- Utilisé pour la sécurité des pistes cyclables, des sentiers piétonniers et des rétrécissements de voies (entre autres), le délinéateur Steel-Flex standard est fait de :
 - Une (1) lamelle d'acier ressort (spring steel) galvanisée et peinte à la poudre de polyester noire
 - Une (1) base de fixation en polyuréthane flexible jaune pour installation en surface, où s'insère la lamelle (préassemblée avec rivets)
 - Un (1) capuchon de polyéthylène de protection
 - Huit (8) bandes de vinyle réfléchissant jaune, grade Haute Intensité (H.I.), quatre (4) de chaque côté
- Dimensions :
 - Hors-tout 100 x 165 x 1200 mm (4 x 6,25 x 47,25 po)
 - Vinyles 75 x 75 mm (3 x 3 po)
- Ancrages en acier galvanisé (voir Guide d'installation Steel-Flex KOXX-0063)


Standard




Autres couleurs offertes sur demande :



➤ Aperçu

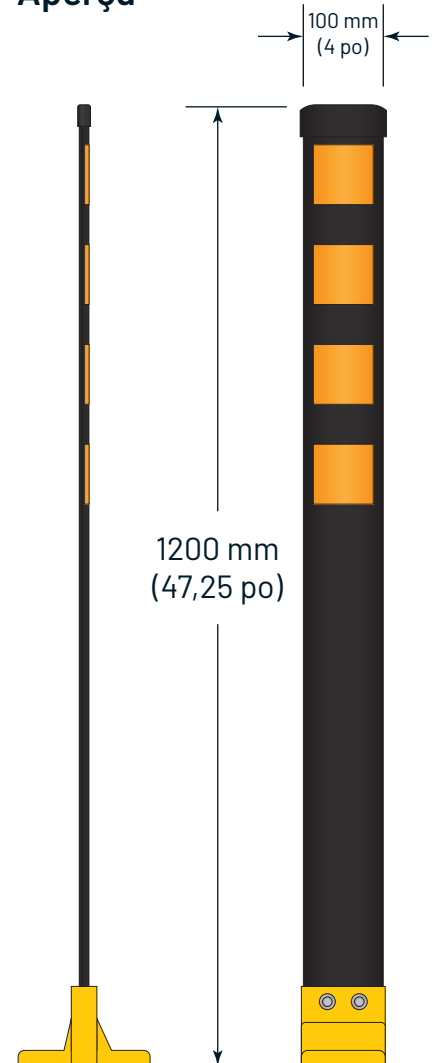

➤ Installation

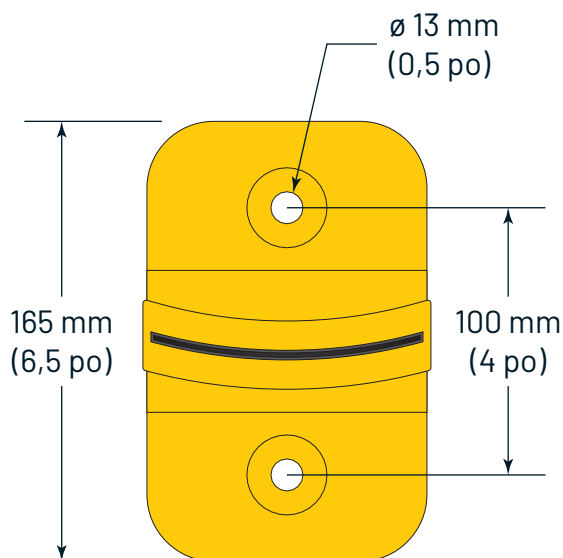

Fabriqué au

