


Conception	Montage
Le feu de stationnement avec contrôle via page web est une solution de remplacement aux enseignes « défense de stationner » temporaires. Avec affichage rencontrant les normes du tome V. Le boîtier étanche, avec soupape de ventilation, protège les modules électroniques.	Support universel permettant l'attache sur tout type de poteau incluant lampadaire ou poteau dédié. (La résistance structurale doit être validée préalablement).

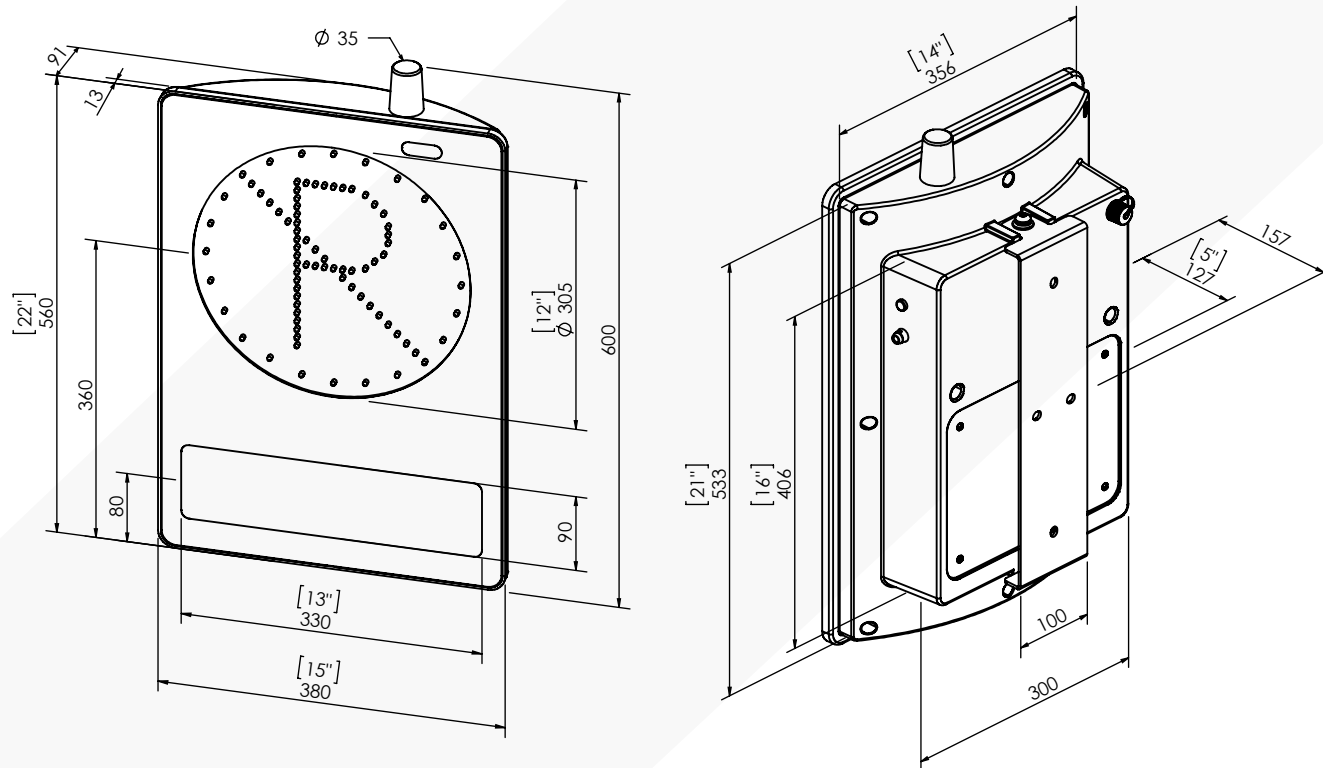

Les dimensions sont en millimètres

Aperçu du système

Contrôle	Gestion via page web personnalisée permettant <ul style="list-style-type: none"> • Vue géolocalisée globale des feux, avec code de couleur selon leur statut • Programmation et horaire de mise en marche (fonction « répéter l'évènement » pour des activations récurrentes) • Information sur unités : statut, état de la batterie, historiques de charges • Registre détaillé de toutes les activations et désactivations
Communication	Communication longue portée à faible coût via réseau LORA Très faible consommation énergétique permettant la communication en temps réel
Affichage	Interdiction de stationnement, selon les normes MTMDET, 300 mm avec diodes oranges clignotant à 60 cycles par minute. Matrice complète de 32 X 8 pixels orange disponible pour message horaire ou autre texte. Permettant 3 lignes de 6 caractères fixes ou 32 caractères en mode déroulant. Photocellule intégrée pour contrôle automatique de l'intensité
Diodes	Diodes à haute intensité lumineuse 20,000 CD/m2
Boîtier	Étanche, dimensions 15" X 22" (38cm X 56 cm) en plastique résistant procurant une protection optimale contre les intempéries et les rayons UV. Compartiment à batterie séparé et facile d'accès

Gestion de l'alimentation

Batterie	Batterie AGM 12 V 20 AH haute performance, remplaçable et recyclable (scellée sans entretien) Longévité 5 ans, avec connecteurs pour faciliter le remplacement
Alimentation	Solaire, 12 V monocristallin 20 ou 50 W selon l'ensoleillement Certifié CE et TUV Version AC avec ou sans sauvegarde batterie aussi disponible
Autonomie	Plus de 72 heures de clignotement continu, incluant la matrice de texte