


FICHE TECHNIQUE

> Spécifications


- Deux (2) plaques en aluminium 356 x 127 x 1,6 mm (14 x 5 x 1/16 po) soudées par points
- Plaque fixée sur le poteau avec rivets en aluminium
- Zone pour logo : 75 x 75 mm (3 x 3 po) imprimé sur grade ingénieur blanc avec filtre anti-UV
- Lettrage : Helvetica Bold, hauteur de caractère 100 mm (4 po), en vinyle haute intensité blanc (3M 3930)
- Installation sur poteau carré en aluminium, 32 x 32 x 1500 mm (1,25 x 1,25 x 60 po) et parois variant de 1,6 à 2,7 mm (0,060 à 0,100 po)
- Panneau et poteau peints à la poudre de polyester



> Installation

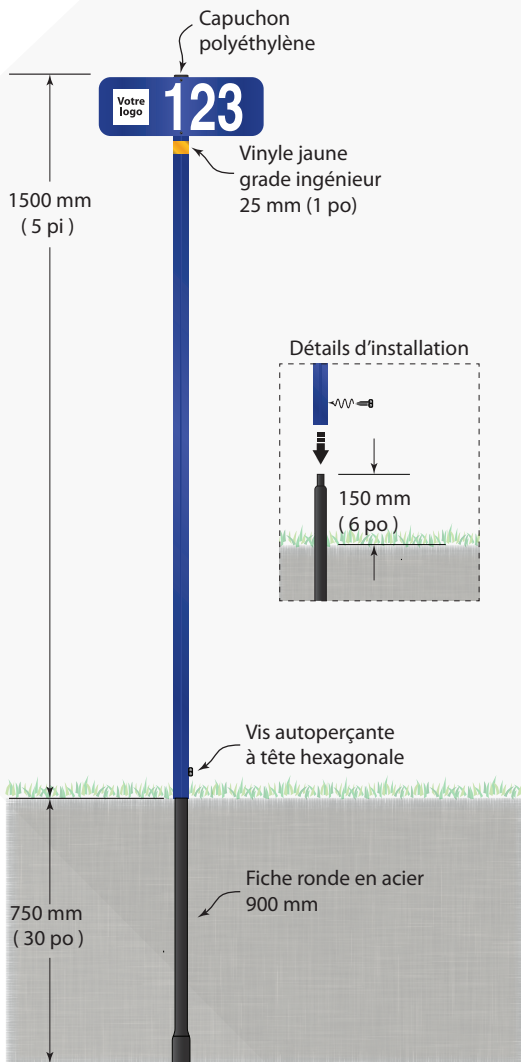

> Aperçu

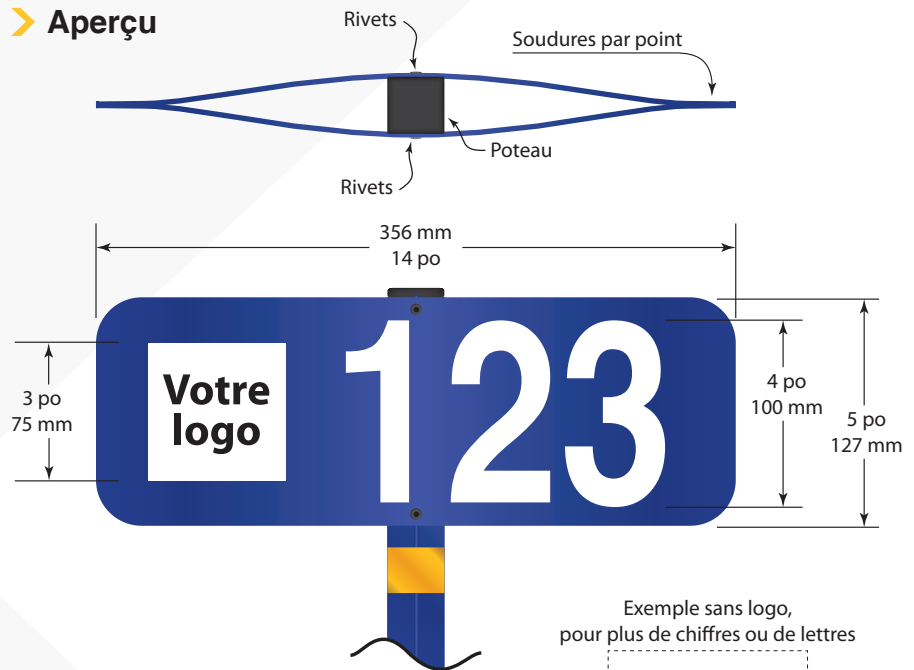

> Choix de couleurs



Exemple sans logo, pour plus de chiffres ou de lettres

1234 A

Variante Directionnelle
600 x 127 mm (24 x 5 po)

123 à 127 →

Note: Kalitec se réserve le droit de modifier la conception des pièces sans préavis